



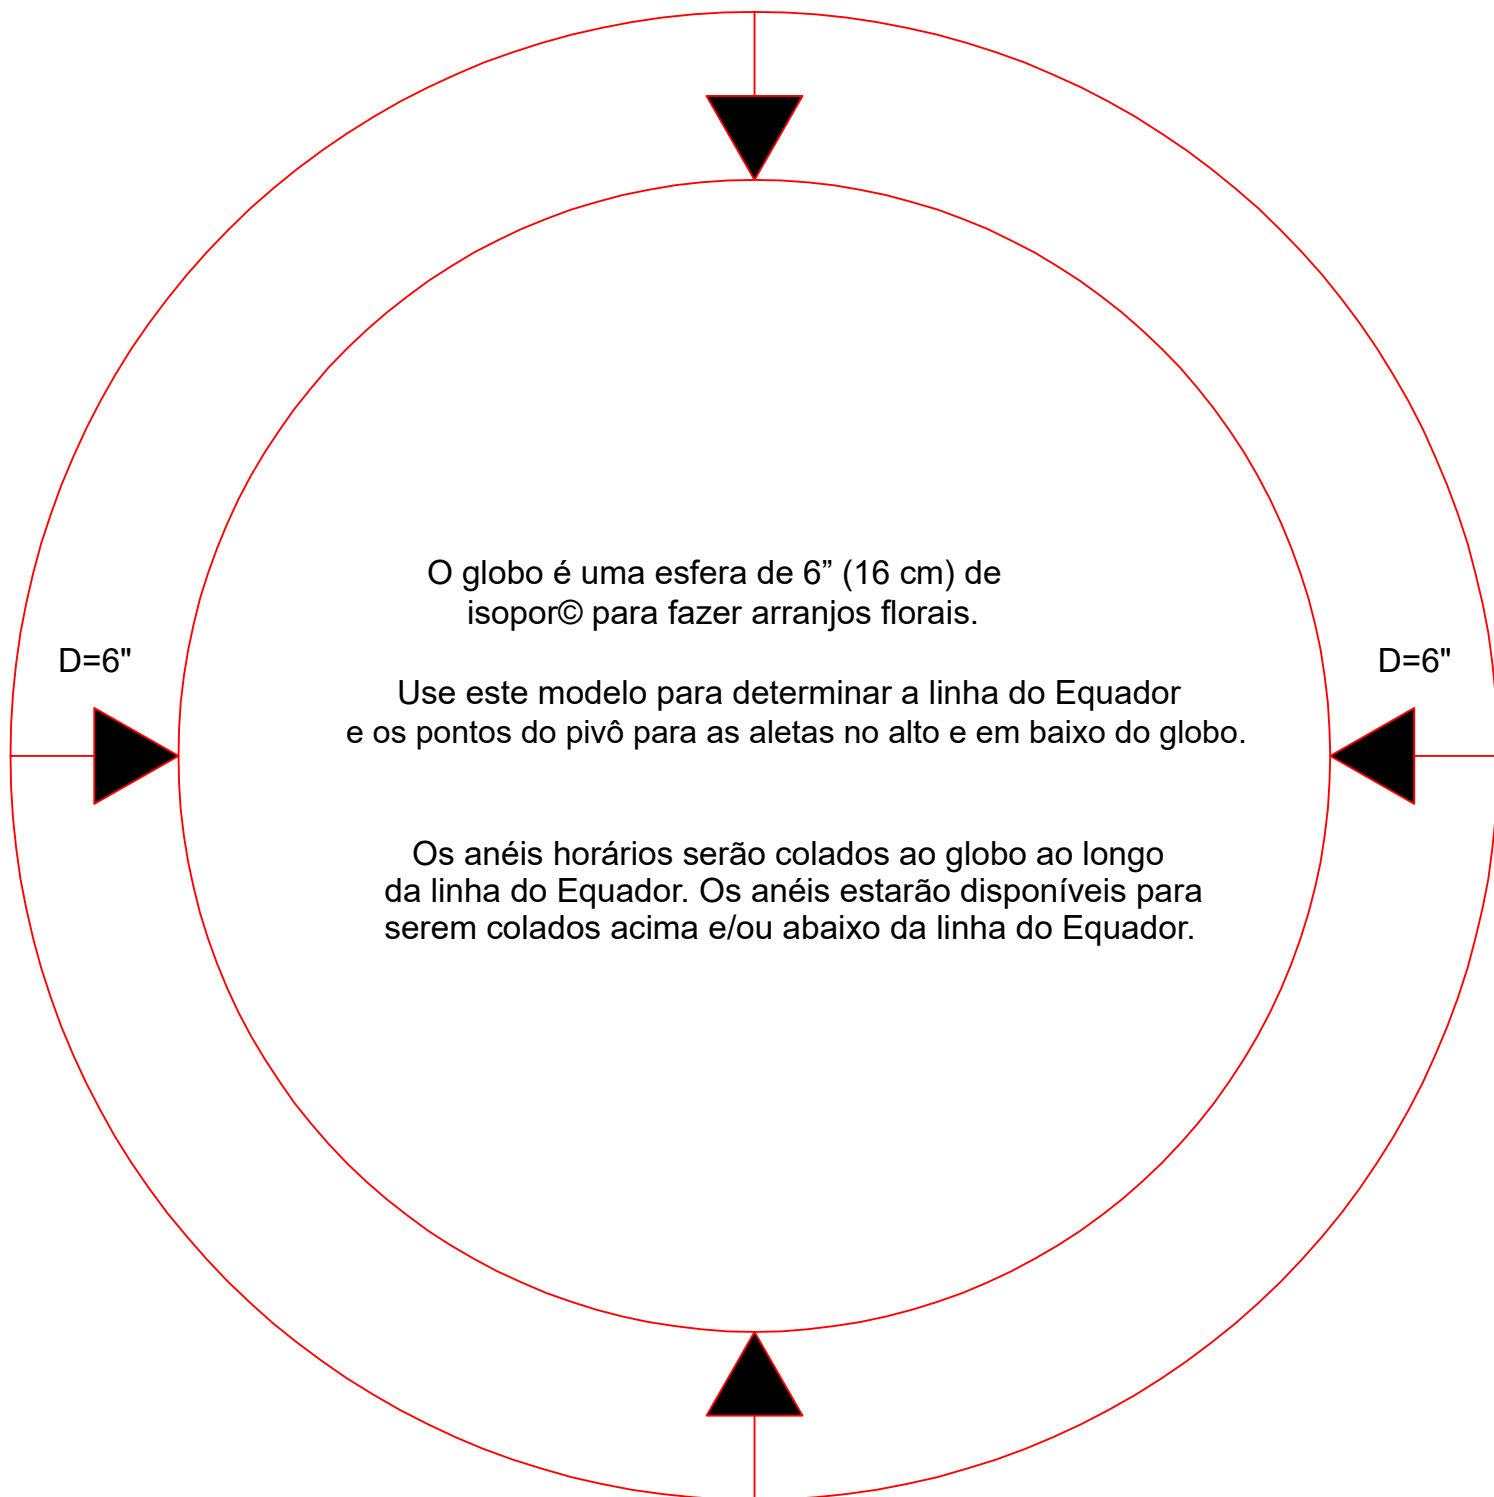


Peça D – necessária 1 peça,
colada entre e na parte
inferior das duas Peças C.



Peça E – necessárias 2 peças,
usada para ampliar a base.

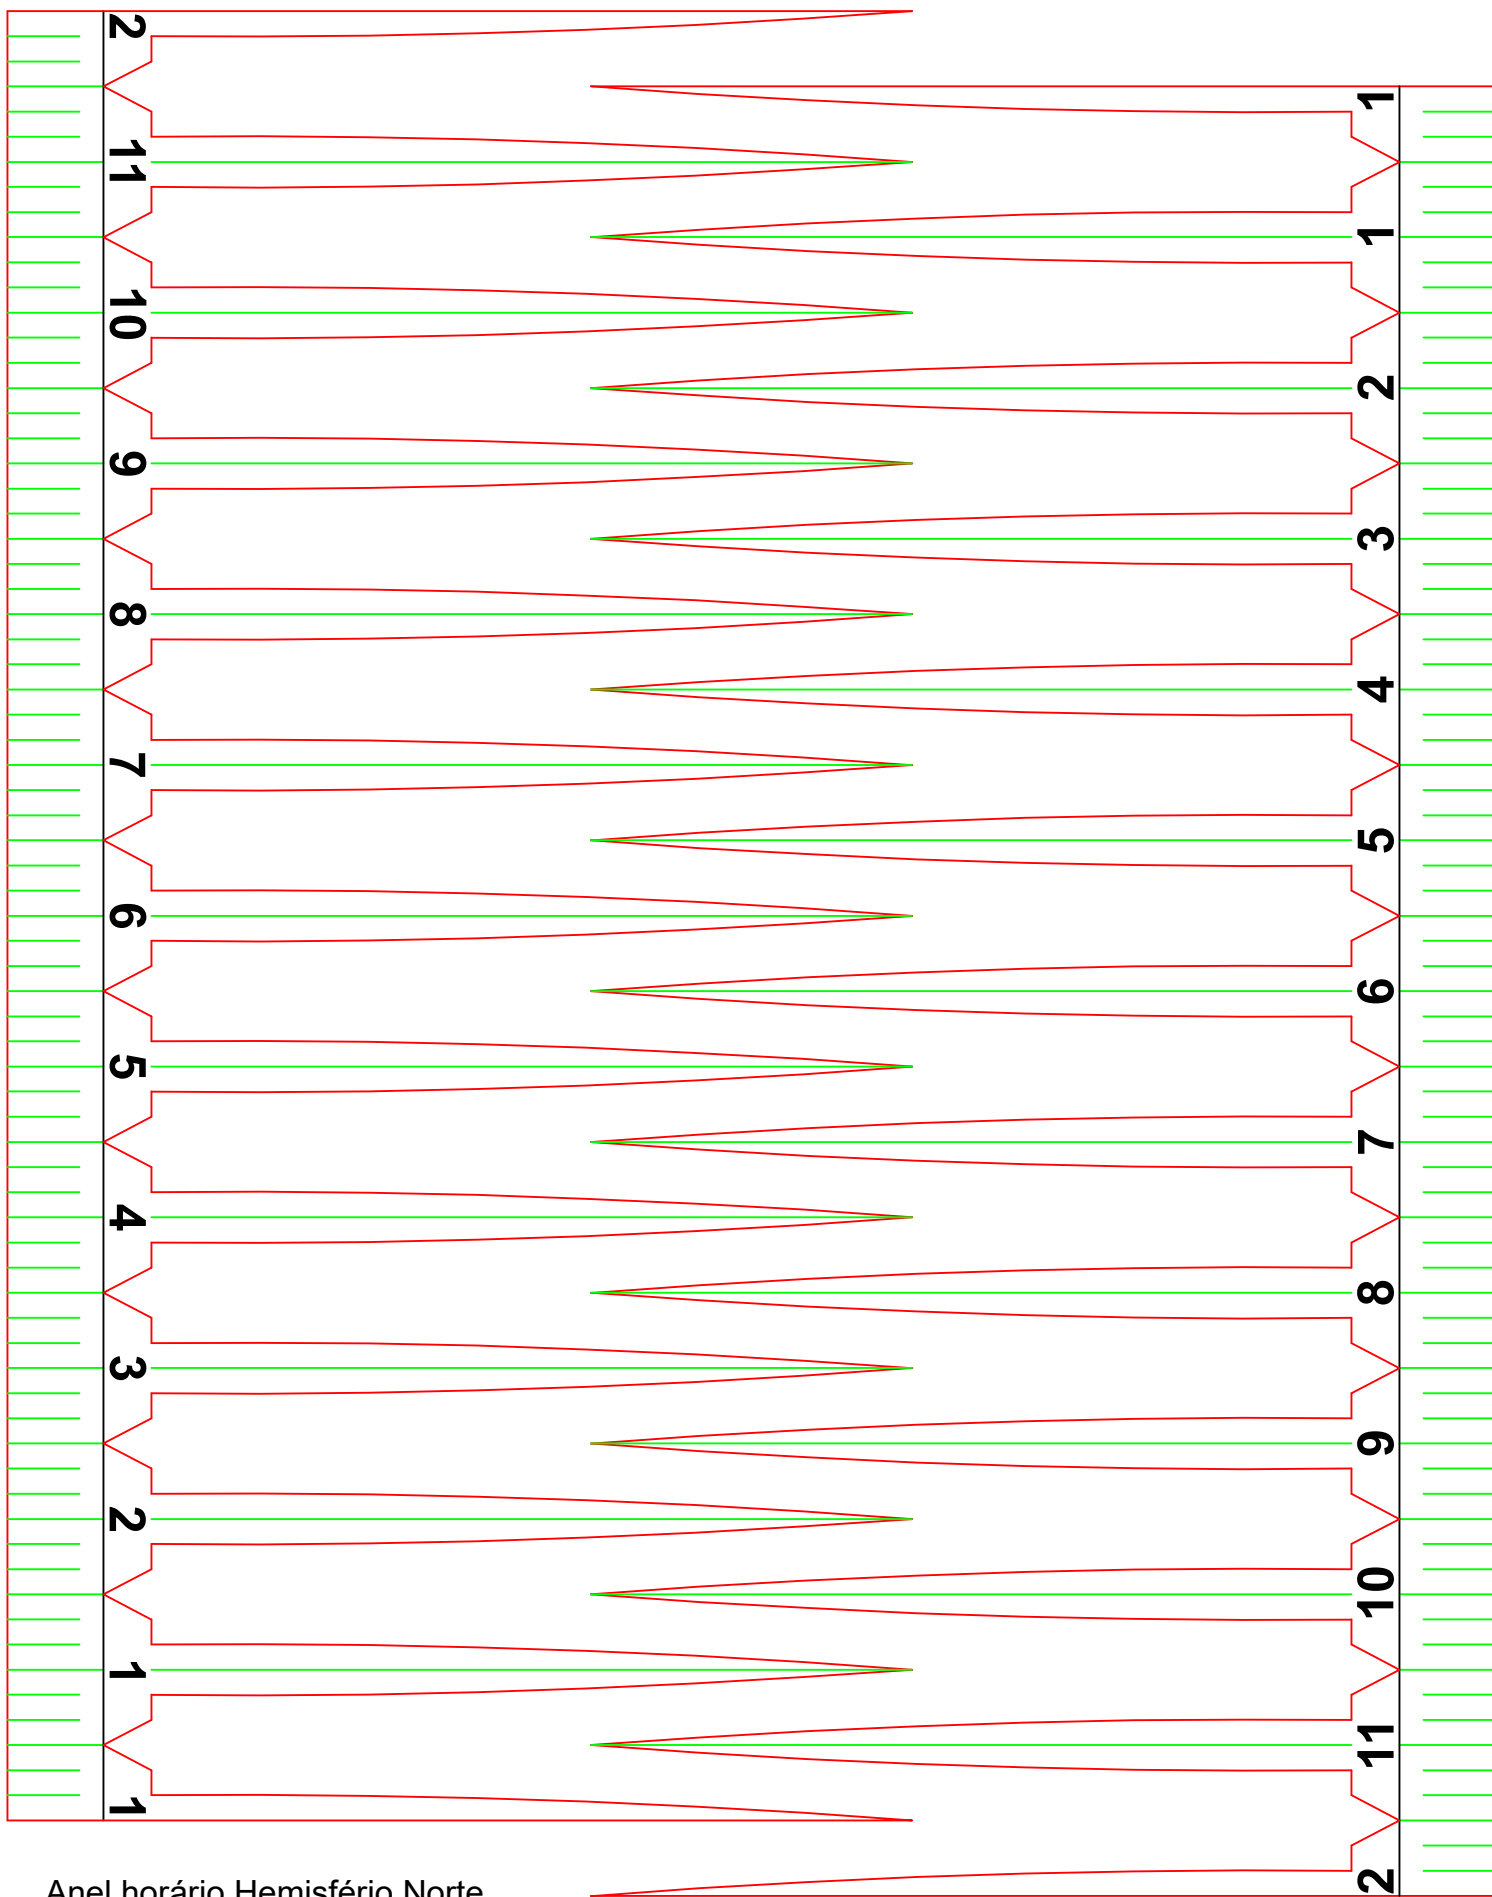



Anel horário Hemisfério Norte.

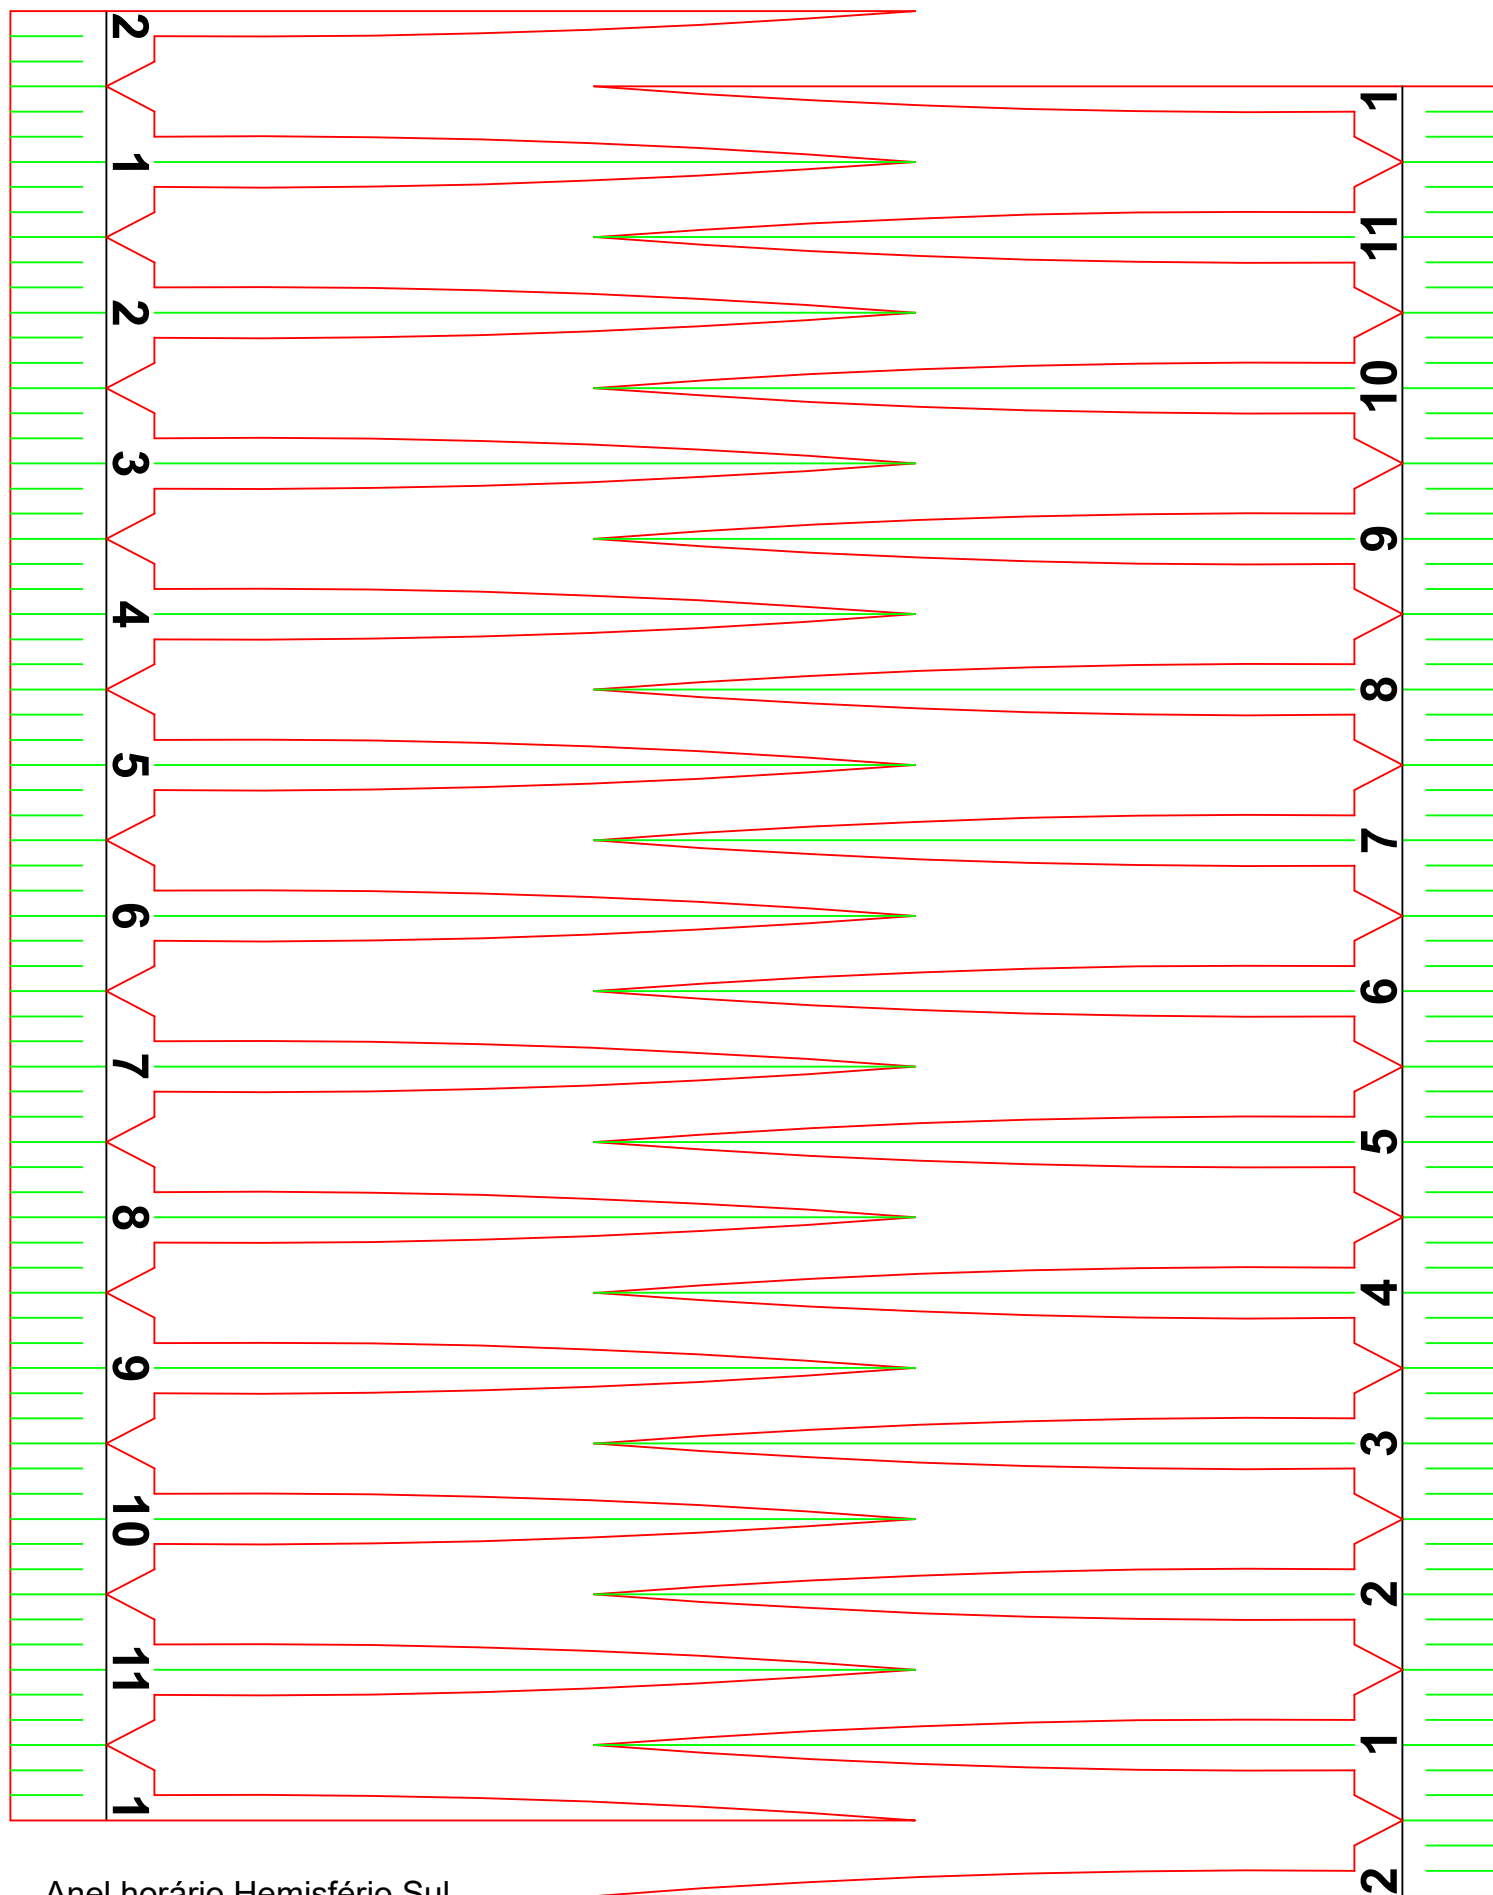

Anel horário Hemisfério Sul.

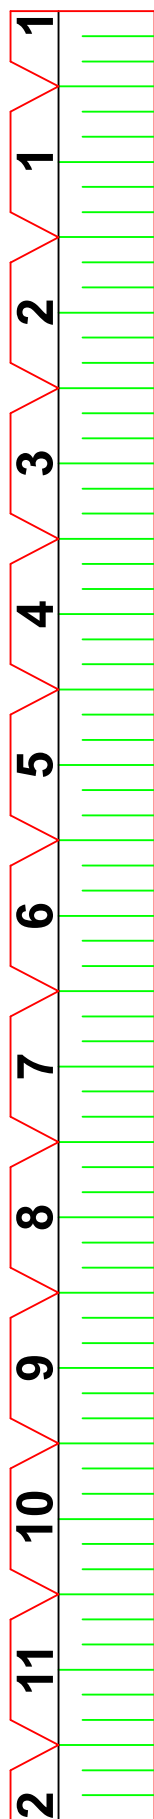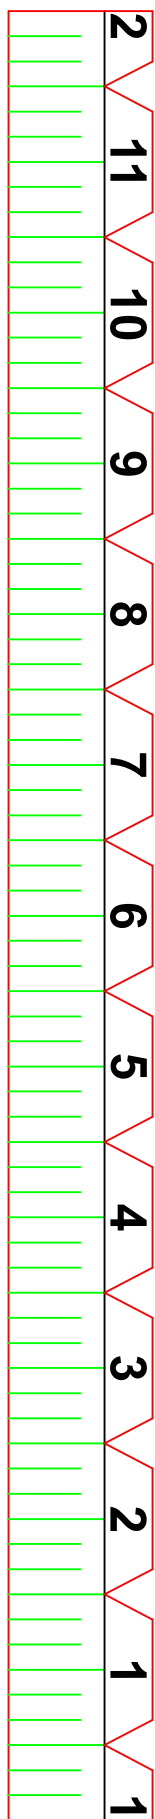


Estes anéis horários alternados necessitam menos trabalho de tesoura.

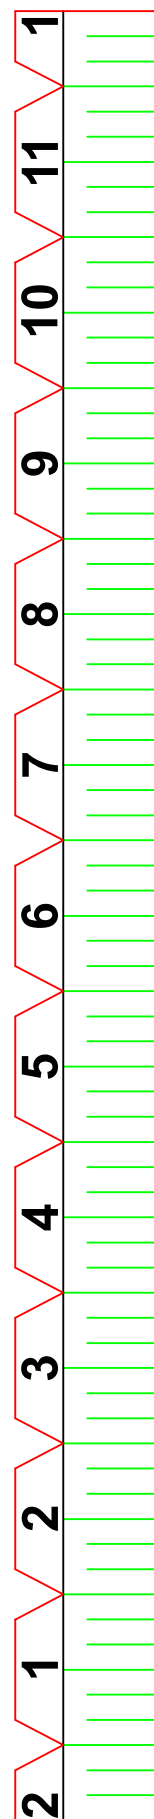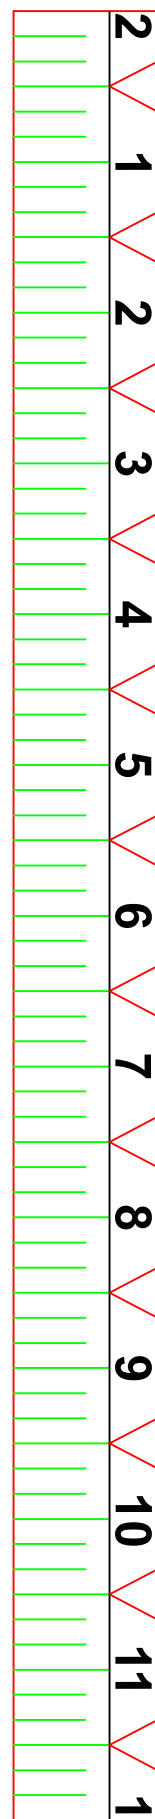


Anel horário Hemisfério Norte.

Anel horário Hemisfério Sul.

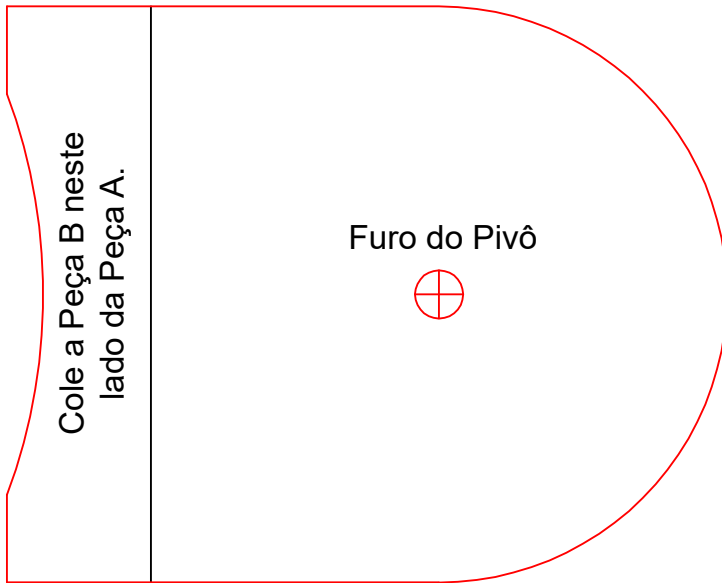


Peça A - 1 peça é necessária


Peça C – 2 peças são necessárias.
Corte o modelo e cole como
mostrado na figura.

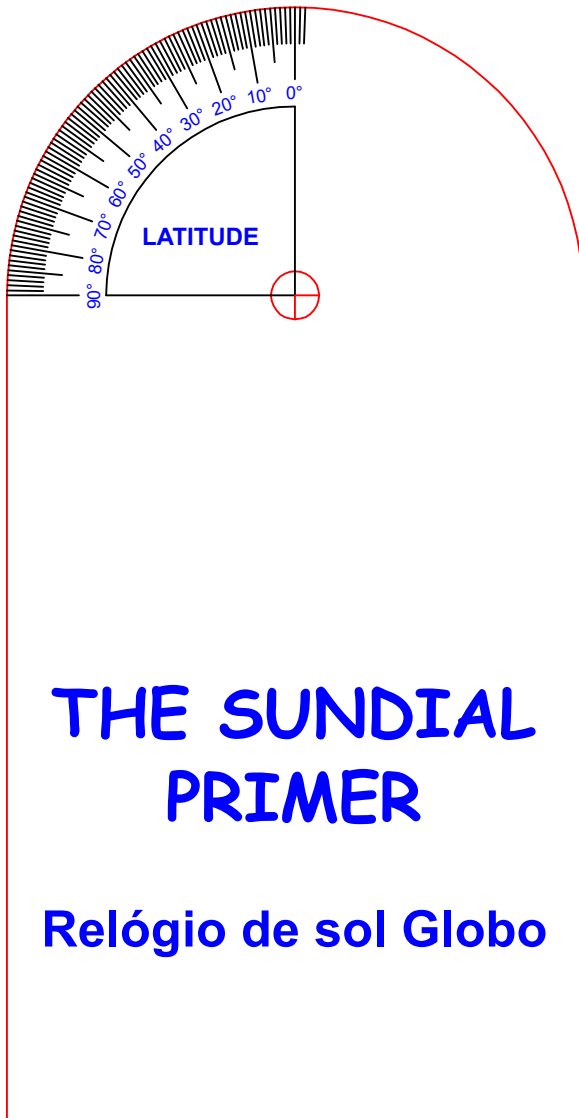

Peça B - 1 peça, usando o modelo à direita, é necessária. Escolha 1 modelo e cole, como mostrado na figura. O modelo esquerdo permitirá que a latitude seja ajustada para $1/4^\circ$, usando a escala vernier, em vez de estimá-la.

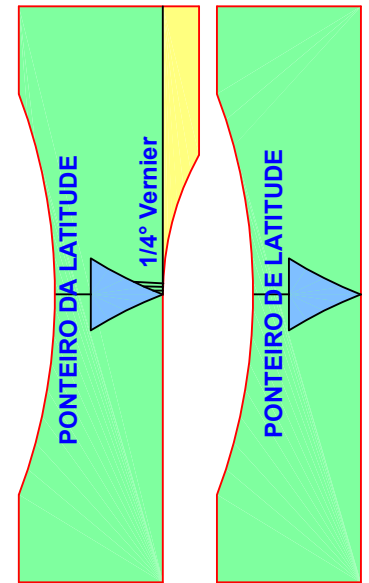

O furo do pivô passa pela Peça A e pelas 2 Peças C. Use um pequeno parafuso, arruelas e porca de asa para criar o pivô.

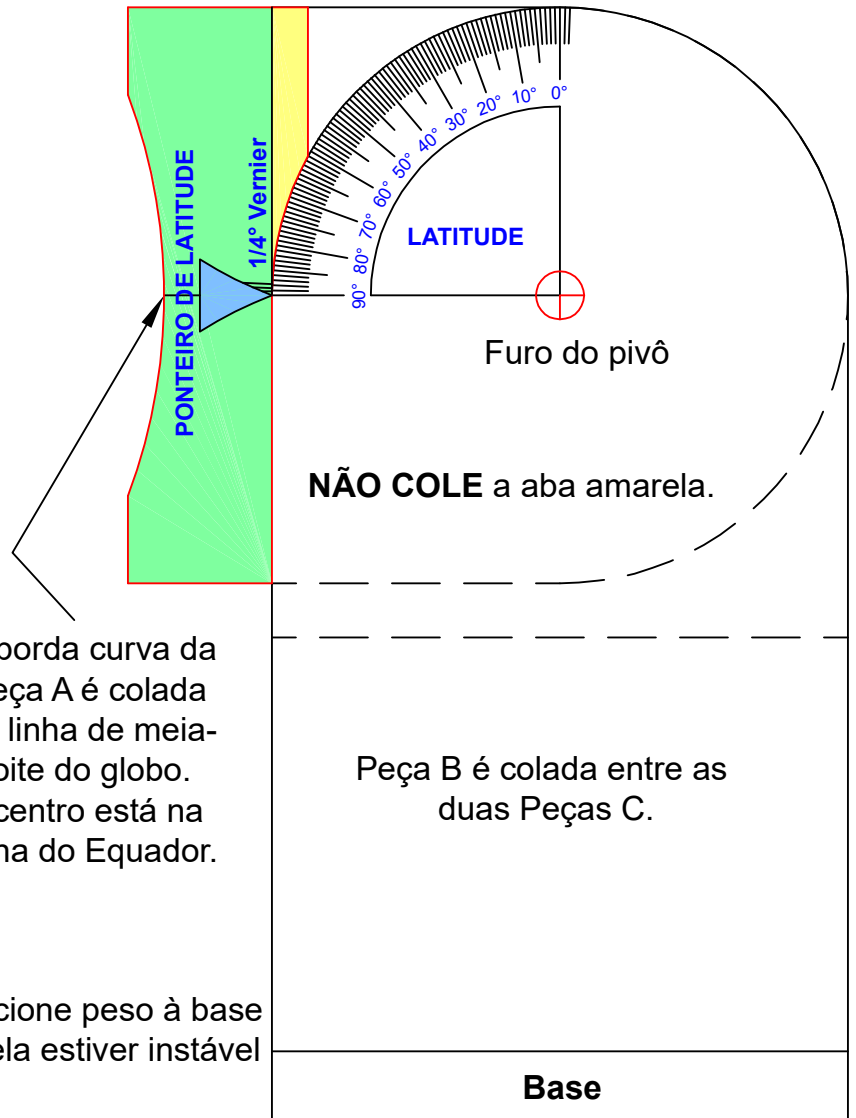

A borda curva da
Peça A é colada
na linha de meia-
noite do globo.
O centro está na
linha do Equador.

Adicione peso à base
se ela estiver instável

Peça B é colada entre as
duas Peças C.

Base



Espaçador

Corte 2 espaçadores de 1/2 polegada de espessura. Estes serão colados na parte superior e inferior do globo. Os pontos de articulação da pá encontram-se nestes espaçadores. Os pivôs passam pelo centro dos espaçadores e para dentro dos globos.

